




Minilinea FL

Produit de balisage pour mise en valeur, encastrable dans un mur en Placoplâtre.
Corps: en aluminium extrudé avec peinture poudre polyester et clips pour Placoplâtre couleur blanche.

Télécharger

DXF 2D
- 17511.dxf
Montaggi
- minilinea inc parete.pdf

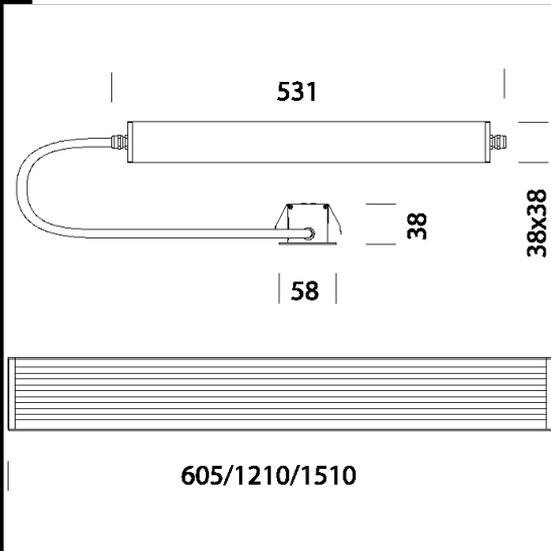

| Code | Cablage | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Fixation | Couleur |
|-------------|---------|------|----------------------------|------|----------|---------|
| 22017517-00 | CELL | 1.75 | FL 1x35-4300lm-4000K-Ra 1b | 38 W | G5 | BLANC |
| 22017513-00 | CELL | 1.40 | FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b | 32 W | G5 | BLANC |
| 22017511-00 | CELL | 1.15 | FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b | 16 W | G5 | BLANC |

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %