




Minilinea LED - en applique

Housing: in extruded aluminium.
Diffuser: made of polycarbonate with a prismatic structure.

Télécharger

DXF 2D
- minilinealed.dxf

Montaggi
- minilinea inc parete.pdf

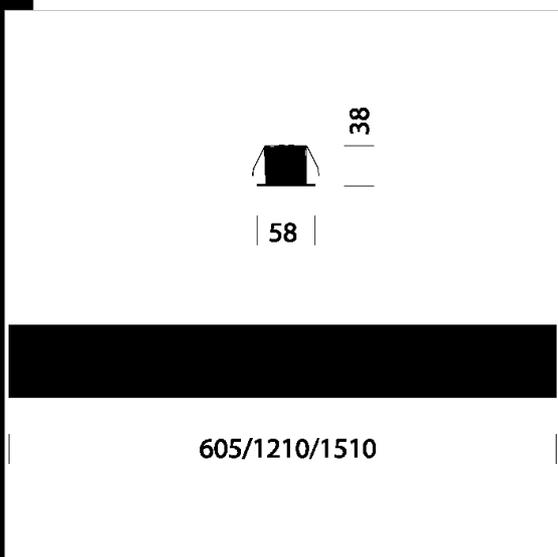

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22017579-00	CLD CELL	1.70	LED-1031lm-3000K-CRI 75	27 W	BLANC
22017575-00	CLD CELL	1.40	LED-824lm-3000K-CRI 75	22 W	BLANC
22017570-00	CLD CELL	0.70	LED-412lm-3000K-CRI 75	13 W	BLANC

Accessoires



- Boîtier IP20 - Microliset

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%