

Minilinea B

Luminaire encastré ou luminaire suspendu en linéaire pour un éclairage direct. Son aspect est totalement neutre tout en lui permettant de conférer une touche d'élégance au lieu. Il est recommandé pour les bureaux mais aussi pour les habitations.


Corps: en aluminium extrudé.

Diffuseur: en polycarbonate avec structure striée.

Equipement: fourni avec les accessoires nécessaires à la suspension (câbles d'acier et rosette).

Télécharger

DXF 2D
- minilinea b.dxf

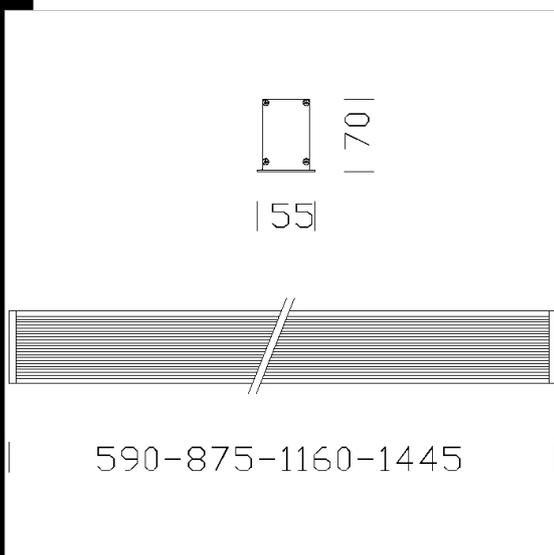

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22017574-00	CELL	1.60	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	24 W	G5	OXYDÉ
22017578-00	CELL	2.30	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	OXYDÉ
22017576-00	CELL	2.21	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	OXYDÉ
22017572-00	CELL	0.95	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	16 W	G5	OXYDÉ

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %