



Micro Liset

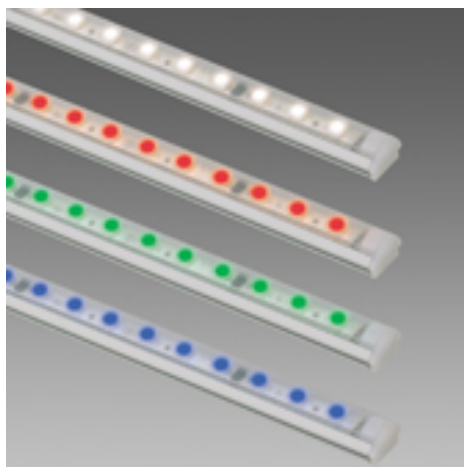

| Code | Cablage | Couleur | Dimensions | W Tot | Lamp |
|-------------|---------|----------|------------|-------|--|
| 22017270-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | 7,2 | LED 36x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017271-00 | CLD S+L | Alu. mat | 925x20x20 | 10,8 | LED 54x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017272-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x0 | 14,4 | LED 72x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017273-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | 10,8 | LED 36x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75 |
| 22017274-00 | CLD S+L | Alu. mat | 925x20x20 | 16,2 | LED 54x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75 |
| 22017278-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x20 | 21,6 | LED 72x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75 |
| 22017280-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | | LED 36x0.25W RGB-RGB |
| 22017281-00 | CLD S+L | Alu. mat | 925x20x20 | | LED 54x0.25W RGB-RGB |
| 22017282-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x20 | | LED 72x0.25W RGB-RGB |
| 22017670-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | 3,6 | LED 18x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017671-00 | CLD S+L | Alu. mat | 925x20x20 | 5,4 | LED 24x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017672-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x20 | 7,2 | LED 36x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017673-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | 5,4 | LED 18x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75 |
| 22017678-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x20 | 10,8 | LED 36x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75 |
| 22017680-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | | LED 18x0.25W RGB-RGB |
| 22017681-00 | CLD S+L | Alu. mat | 855x20x20 | | LED 24x0.25W RGB-RGB |
| 22017682-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x20 | | LED 36x0.25W RGB-RGB |
| 22017870-00 | CLD S+L | Alu. mat | 625x20x20 | 2,4 | LED 12x0.2W-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017871-00 | CLD S+L | Alu. mat | 925x20x20 | 3,6 | LED 18x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |
| 22017872-00 | CLD S+L | Alu. mat | 1225x20x20 | 4,8 | LED 24x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96 |

Une gamme élégante de luminaires linéaires qui utilisent LED à haute efficacité et au flux lumineux important. Ils sont idéals pour fournir un bon éclairage sans être pour autant visibles.

•Micro Liset

Disponible température de couleur:

3200k Ra96 16lm cad.- 4100k Ra75 17lm cad. Utilizer driver acc. 22092022-00 (MAX 70W) ou 22090839-00 (MAX 20W). DIM 22090840-00

RBG

22090860-00 power supply

22090861-00 DMX

22099050-00 Riceiver