

Liset IP sessantacinque LED - Wallwasher

Une conception de base, de petites dimensions. Liset est un motif de rupture lumineuse étudié pour faire le meilleur usage de la technologie LED. Ses lignes de Slean et l'efficacité lumineuse assurent lumière extraordinaire et effet de couleur.

Corps : en aluminium extrudé oxydé.

tetes: en aluminium moulé sous pression avec finition peinture poudre polyester pour extérieur.

Diffuseur: prismatique en verre strié.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED Q4 couleur « neutral white »


Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Acheter à part le module d'alimentation code 92036 / 92038.

Raccordement en série max. 3,6 m pour Liset ipsessantacinque.

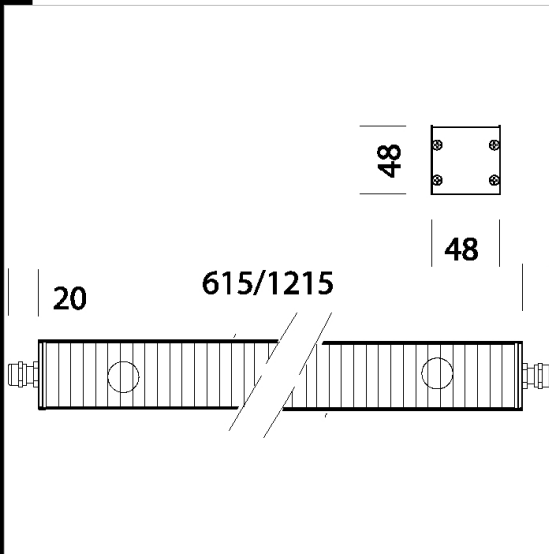

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22018060-00	CLD S+L	1,36	LED-1301lm-4000K-CRI 80	16 W	OXYDÉ
22018061-00	CLD S+L	2,57	LED 20x1.6W white-2602lm-4100K-CRI 80	32 W	OXYDÉ
22018062-00	CLD S+L	3,25	LED-3903lm-4100K-CRI 80	48 W	OXYDÉ



Download

DXF 2D
- 18075.dxf

Montaggi
- LISET_IP65.pdf

BIM
- Liset IP sessantacinque LED - Wallwasher - 20200915.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated