

Liset IP sessantacinque LED - Wide beam

Une conception de base, de petites dimensions. Liset est un motif de rupture lumineuse étudié pour faire le meilleur usage de la technologie LED. Ses lignes de Slean et l'efficacité liminous assurer lumière extraordinaire et effet de couleur.

Corps : en aluminium extrudé oxydé.

tetes: en aluminium moulé sous pression avec finition peinture poudre polyester pour extérieur.

Diffuseur: prismatique en verre strié.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED Q4 couleur « neutral white »


Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Acheter à part le module d'alimentation code 92036 / 92038.

Raccordement en série max. 3,6 m pour Liset ipsessantacinque.

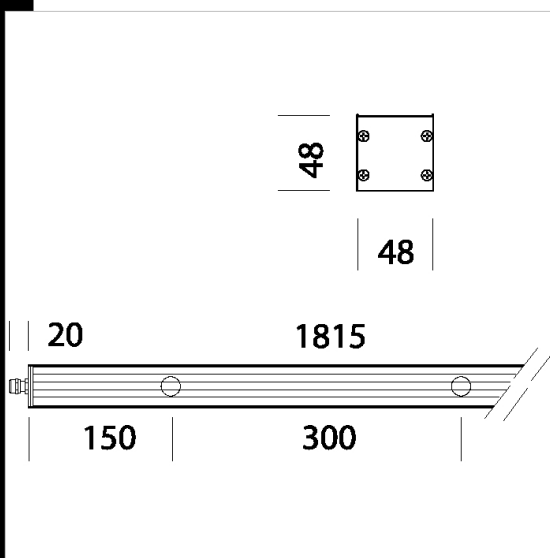

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22018075-00	CLD S+L	3,05	LED white 6X1.1W		6x130lm-4100K-	OXYDÉ

- IK08
- HOTEL
- CE
- IP65
- UV.
- A+B=
- RG0
- CLD S+L

Download
 DXF 2D
 - 18071.dxf
 Montaggi
 - lisetip65.pdf