IK08 | NO | IP65 | CLD S+L

Download

DXF 2D
- ipsessantacinque.dxf

Montaggi
- lisetipfullcolor.pdf
- lisetip65.pdf

Liset IP sessantacinque Fullcolor

Corps : aluminium extrudé satiné.
Embouts : aluminium moulé sous pression avec finition peinture poudre polyester pour extérieur.
Diffuseur : polycarbonate transparent ép. 3 mm.
LED : modules LED alimentés en 48V courant continu, 300 mm de long, puissance de 7W, 6 lentilles (24° version standard), sur dissipateur.
Équipement : serre-câble étanche en laiton nickelé, câble sous gaine caoutchouc H05RN-F
avec connectique étanche mâle-femelle.
Alimentation : séparée de LISET IP65, avec transformateur IP67 (entrée 240V, sortie 48V), avec possibilité de monter en dérivation plusieurs LISET IP65 avec boîte de dérivation étanche.
Valeur du flux lumineux rapportée à une LED.
Avec LED Fullcolor (valeur standard=3,2W et valeur max.=3,9W). Version avec lentille 35 mm pour une efficacité lumineuse supérieure.
N.B. : commander séparément les boîtiers pour alimenter les LED Fullcolor (avec carte pour contrôle du courant).
code 22092051-00 = boîtier avec une carte pour 12 LED Fullcolor.
code 22092052-00 = répétiteur de signal DMX.
N.B. : les cartes peuvent contrôler jusqu'à 48V par goulotte (Fullcolor). La limite est de 12 LED par carte.

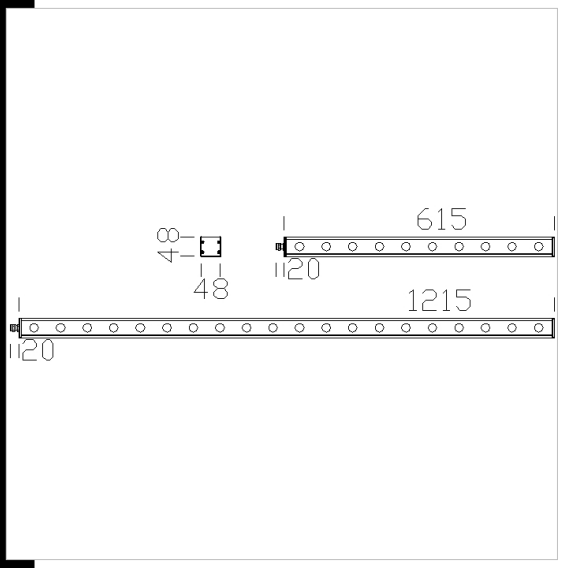

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22018079-00	CLD S+L	1,40	LED 12x3.2W RGB		R35 - G57 - B13--	OXYDÉ
22018078-00	CLD S+L	1,35	LED 6x3.2W RGB		R35 - G57 - B13--	OXYDÉ

Accessori

- Bracket - Liset IP65

- Fixation plafond - Liset IP65

- Etrier - Liset IP65

- Suspension simple

- Fixation suspension - Lisep IP65