

## Micro Liset opal - 3000K - CRI 92

LED ouvert étonnants et inattendus et possibilités d'éclairage, La série Microliset assurer une excellente flux lumineux avec une très haute performance de couleur. Un système révolutionnaire qui peut électriquement mélanger les couleurs. Longue durée, les appareils reliables besoin de peu maintenance. Excellent polyvalence, élégant et non-invasif, ces luminaires offrent un éclairage parfait sans être vu.

Corps : en aluminium extrudé oxydé.

Diffuseur: en polycarbonate opale


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

utiliser driver IP20 acc. 22092022-00 (MAX 70W) ou 22090839-00 (MAX 20W) et utiliser transformer IP67 acc. 22092036-00 (MAX70W) o 22092038-00 (MAX150W). DIM 22090840-00

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

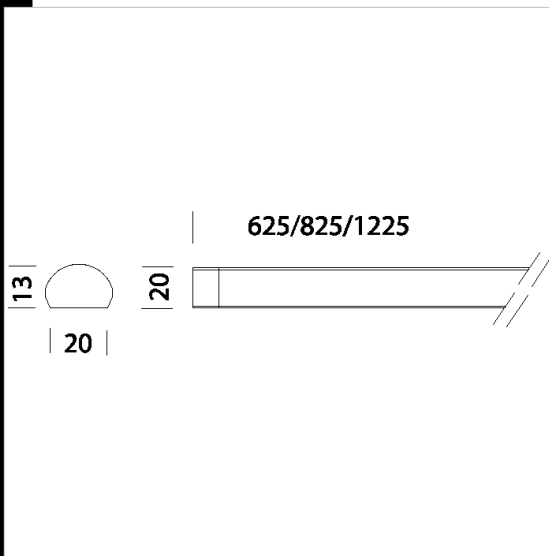

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22018471-00	CLD S+L	0,30	LED white 24x0.32W		720lm-3000K-CRI 92	OXYDÉ
22018472-00	CLD S+L	0,40	LED white 36x0.32W		1080lm-3000K-CRI 92	OXYDÉ
22018470-00	CLD S+L	0,25	LED white 18x0.32W		540lm-3000K-CRI 92	OXYDÉ

### Accessori



- Profile for Microliset



- Dimmable power supply



- Screen for Microliset's profile



- Etrier - Microliset



- Dimmable Interface - Microliset



- Boîtier IP20 - Microliset



- Etrier - Microliset



- Boîtier IP67 LED - 24V



### Download

DXF 2D  
- micropale.dxf

Montaggi  
- microliset.pdf  
- microliset incasso.dxf