

Télécharger


DXF 2D
- maxilisetip40sls.dxf

Montaggi
- maxiliset ip40 ip54.pdf



Maxi Liset IP40 avec la suspension - Full light

Corps : en aluminium extrudé oxydé.
Têtes : en aluminium moulé sous pression avec finition peinture poudre polyester pour extérieur.
Diffuseur : en verre.

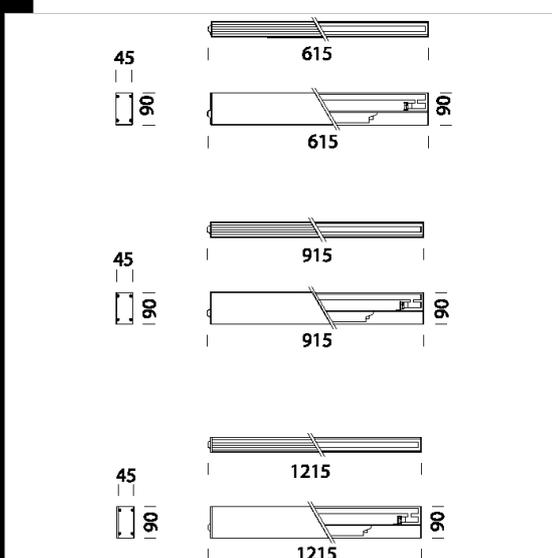

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Couleur
22019077-00	CELL	2.90	HO54W - 830SLS-4450lm-3000K-Ra 1b	58 W	OXYDÉ
22019076-00	CELL	2.35	HO39W - 830SLS-3100lm-3000K-Ra 1b	41 W	OXYDÉ
22019070-00	CELL	1.80	HO24W - 830SLS-1750lm-3000K-Ra 1b	26 W	OXYDÉ

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%