




Maxi Liset IP40 - Full light

Corps : en aluminium extrudé oxydé.
Têtes : en aluminium moulé sous pression avec finition peinture poudre polyester pour extérieur.
Diffuseur : en verre.

Télécharger

DXF 2D
- maxilisetip40sls.dxf

Montaggi
- maxiliset ip40 ip54.pdf

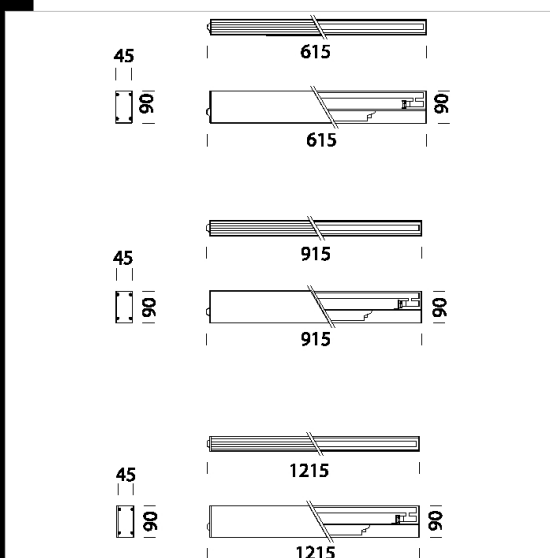

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Couleur
22019075-00	CELL	1.50	HO39W - 830SLS-3100lm-3000K-Ra 1b	41 W	OXYDÉ
22019074-00	CELL	2.90	HO54W - 830SLS-4450lm-3000K-Ra 1b	58 W	OXYDÉ
22019072-00	CELL	1.85	HO24W - 830SLS-1750lm-3000K-Ra 1b	26 W	OXYDÉ

Accessoires



- Suspension simple



- Fixation plafond



- Suspension simple



- Fixation suspension électrifiée



- Bracket - Maxi Liset



- Joint d'alignement - Maxi Liset



- Bracket - Maxi Liset



- Adjustable Bracket - Maxi Liset



- Bracket for Omnitrac - Maxi Liset

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%