




Télécharger

DXF 2D
- miniliset.dxf



Mini Liset avec la suspension

Housing: made of extruded and oxidized aluminum.
Diffuser: matt polycarbonate 0.75mm thick.

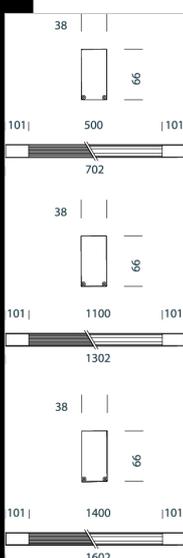

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22019872-00	CELL	2.65	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	35 W	G5	OXYDÉ
22019870-00	CELL	1.35	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	14 W	G5	OXYDÉ
22019871-00	CELL	1.85	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	28 W	G5	OXYDÉ

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple



- Cable



- Fixation suspension électrifiée

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %