





IP40

3° IP
IK

Télécharger

DXF 2D
- 25515.dxf

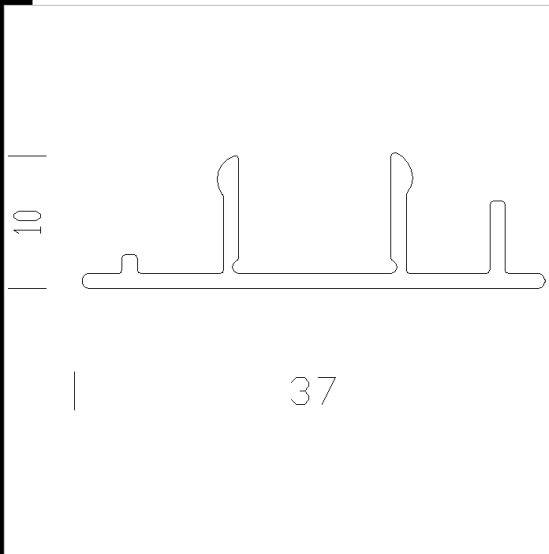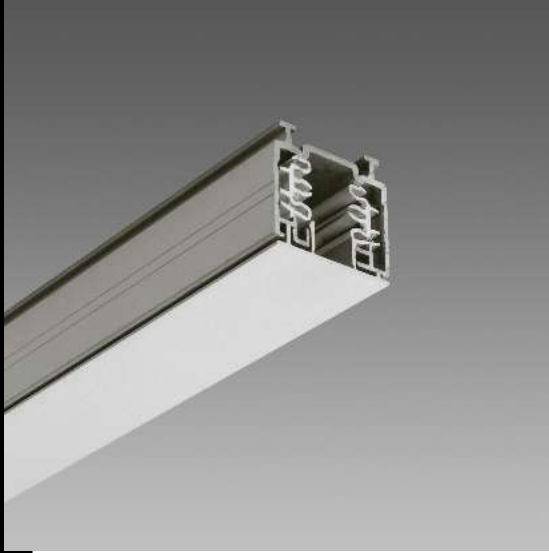

Couverture Ominitrack

Permet de couvrir la structure dans sa partie inférieure

Code	Kg	WTot	Couleur
22025515-00	0.11	0 W	BLANC
22025533-00	0.11	0 W	NOIR
22025572-00	0.11	0 W	OXYDÉ

Produits



- Ominitrack 3 allumages

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %