


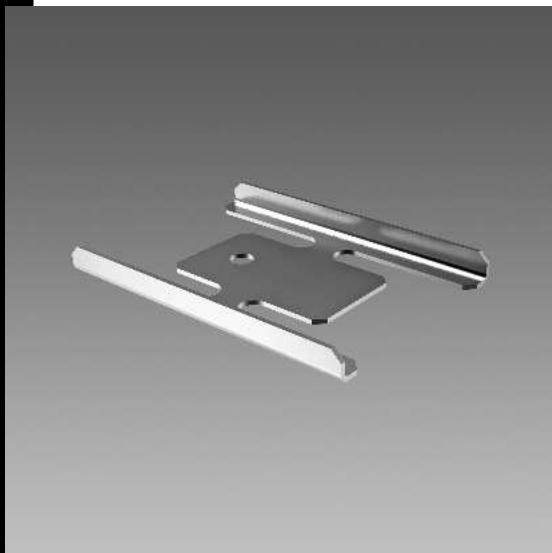

Jointing bracket - Liset 2.0

Permet la connexion mécanique des profils.

Code	Kg	WTot	Couleur
22025877-00	0.04	0 W	GALVANISÉ

Produits

	- Liset 2.0 - encastré - Dark light		- Liset 2.0 - suspension - lumière		- Liset 2.0 - suspension - lumière directe / indirecte - Dark light -		- Liset 2.0 - encastré - optiques
	- Liset 2.0 - plafonnier - optiques confort - UGR<19		- Liset 2.0 - suspension - lumière directe - optiques confort - UGR<19		- Liset 2.0 - suspension - lumière directe/indirecte - optique confort - UGR<19		- Liset 2.0 - avec diffuseur en polycarbonate
	- Liset 2.0 - plafonnier - diffuseur en polycarbonate		- Liset 2.0 - suspension - lumière directe/indirecte - diffuseur en polycarbonate		- Liset 2.0 - C+2S		- Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19
	- Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19		- Liset 2.0 - C+2M		- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - UGR<19		- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - asymétrique double 25°
	- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - asymétrique		- Liset 2.0 HE - suspension -		- Liset 2.0 TW - suspension - lumière directe - optiques confort		- Liset 2.0 HCL - suspension - lumière directe - optiques confort
	- Liset 2.0 TW - suspension - lumière directe - diffuseur en polycarbonate		- Liset 2.0 HCL - suspension - lumière directe - diffuseur en polycarbonate		- Liset 2.0 - plafonnier - Dark light - UGR<19		- Liset 2.0 - suspension - lumière directe - diffuseur en polycarbonate
	- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - 30°x80°						

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %