

Kim 2 LED - universal adapter

Le juste éclairage des objets requiert un juste équilibre des lumières/ombres et des effets lumineux qui animent la zone à éclairer. La nouvelle série de spots Kim2 présente une ligne essentielle et un design moderne qui permet de créer les justes contrastes et les atmosphères appropriées.


Corps: en technopolymère résistant aux hautes températures.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 et indice de protection selon les normes EN 60529.

Facteur de puissance: 0,8

Maintien du flux lumineux à 70% 25000h (L70B50)

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

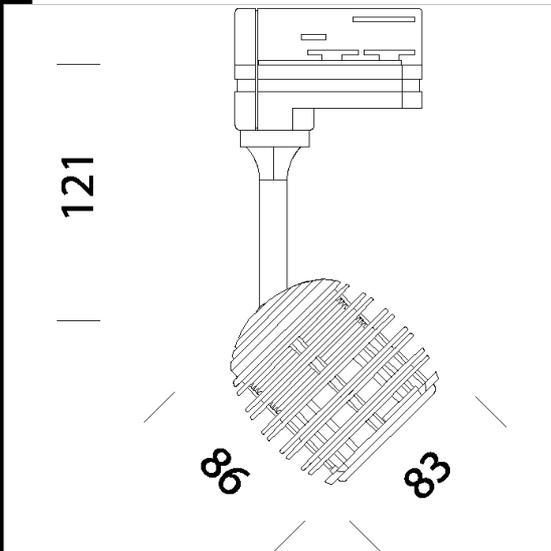

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22031930-00	CLD CELL	0.25	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	NERO
22031970-00	CLD CELL	0.25	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	ARGENTO
22031910-00	CLD CELL	0.25	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	BIANCO

Accessories



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %