


## Asso

Corps : aluminium moulé sous pression.  
 Réflecteur : aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.  
 Adaptateur universel de série.  
 Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21).  
 Degré de protection selon la norme NF EN 60529.  
 3000K - 1700lm - 18W - CRI 90 - 25°.  
 3000K - 2500lm - 24W - CRI 90 - 25°.  
 3000K - 3600lm - 29W - CRI 96 - 25°.  
 Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).  
 Facteur de puissance >0,9  
 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

### Download

- DXF 2D  
- asso1.dxf
- 3DS  
- fosnova\_asso.3ds
- 3DM  
- fosnova\_asso.3dm
- Montaggi  
- istrifocus.pdf

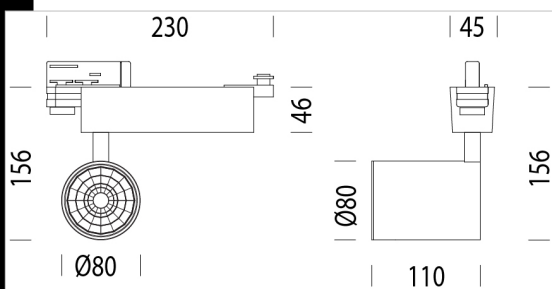

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22040410-00	CLD CELL	0,98	LED COB 18W		1700lm-3000K - 25°-CRI 90	BLANC
22040310-00	CLD CELL	1,03	LED COB 24W		2500lm-3000K - 25°-CRI 90	BLANC
22040311-00	CLD CELL	1,02	LED COB 29W		3600lm-3000K - 25°-CRI 96	BLANC