


## Stilo - suspension - SP2

Corps: en aluminium.  
 Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20). Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

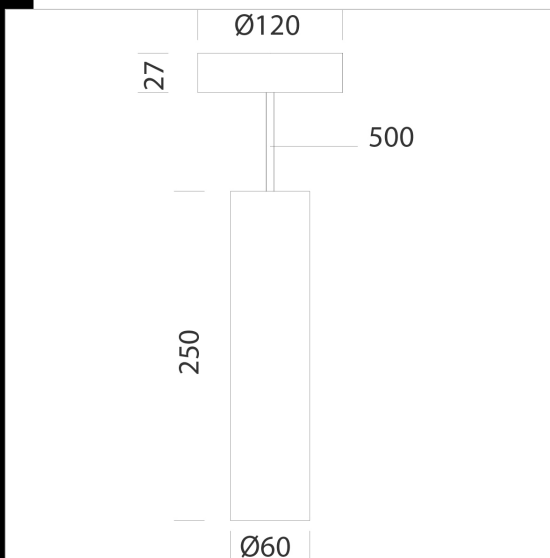

### Télécharger

DXF 2D  
 - st1.dxf  
 Montaggi  
 - STILO\_LED rev4.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22041613-00	CLD CELL	0.40	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	7 W	GU10	BIANCO
22041663-00	CLD CELL	0.60	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	7 W	GU10	OSSIDATO
22041614-00	CLD CELL-D	0.65	LED-600lm-3000K-36°-CRI 80	9 W	GU10	BIANCO
22041664-00	CLD CELL-D	0.50	LED-600lm-3000K-36°-CRI 80	9 W	GU10	OSSIDATO
22041615-00	CLD CELL-D	0.50	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	9 W		BIANCO
22041665-00	CLD CELL-D	0.50	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	9 W		OSSIDATO
22041811-00	CLD CELL	0.60	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-00	CLD CELL	0.67	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-00	CLD CELL	0.73	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-00	CLD CELL-DI	0.72	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-00	CLD CELL-DI	0.64	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-00	CLD CELL-DI	0.74	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-68	CLD CELL	0.92	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-68	CLD CELL	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-68	CLD CELL	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-1213	CLD CELL-DI	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-1213	CLD CELL-DI	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-1213	CLD CELL-DI	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041830-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041810-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041860-6841	CLD CELL-D-D	0.70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %