



Stilo - base - PA2

Corps: en aluminium.
 Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20). Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

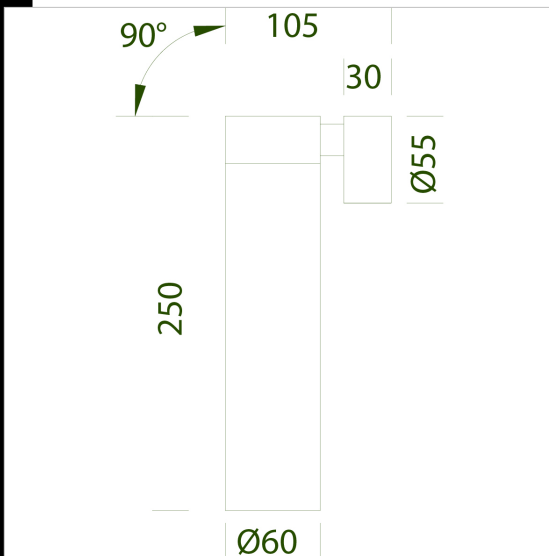

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|---------------|--------------|------|----------------------------|------|---------|
| 22041911-00 | CLD | 0.96 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041931-00 | CLD | 1.02 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041961-00 | CLD | 0.77 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041910-00 | CLD-DI | 0.83 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041930-00 | CLD-DI | 0.60 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041960-00 | CLD-DI | 0.75 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041911-1241 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041931-1241 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041961-1241 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041910-1241 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041930-1241 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041960-1241 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-893lm-3000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041911-68 | CLD CELL | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041931-68 | CLD CELL | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041961-68 | CLD CELL | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041910-1213 | CLD CELL-DI | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041930-1213 | CLD CELL-DI | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041960-1213 | CLD CELL-DI | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041911-6841 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041931-6841 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041961-6841 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |
| 22041910-6841 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | BLANC |
| 22041930-6841 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | NOIR |
| 22041960-6841 | CLD CELL-D-D | 0.80 | LED-956lm-4000K-40°-CRI 90 | 10 W | CHROMÉ |

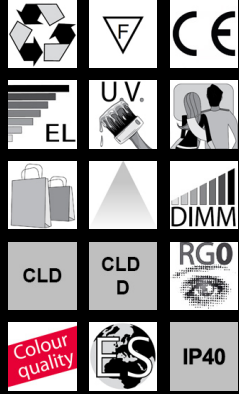

Télécharger

- DXF 2D
- st2.dxf
- Montaggi
- STILO_LED rev4.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%