


Elba - EM SA

Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible.
 Réflecteur: en polycarbonate opale.
 Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
 LED: sources lumineuses haute efficacité 2200lm - 24W - 4000K - CRI 80
 Facteur de puissance: 0,9
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
 Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).
 22042310-09 EM 1H
 22042311-09 EM 3H



Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22042310-09	CLD CELL-E	2.06	LED white	-	2200lm-4000K-CRI 80	BLANC
22042311-09	CLD CELL-E	2.25	LED white	-	2200lm-4000K-CRI 80	BLANC

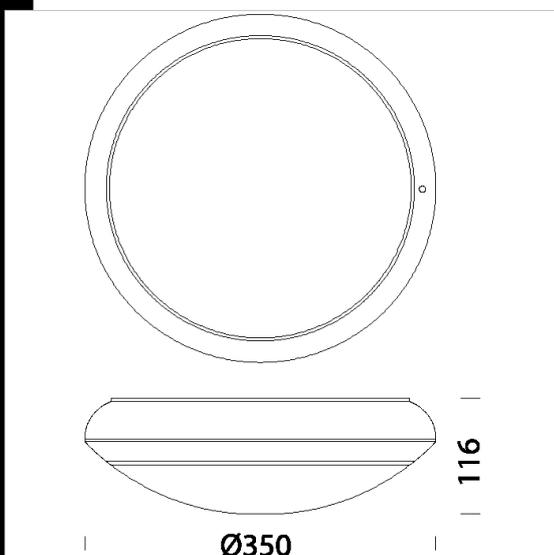

Télécharger

DXF 2D
 - elba.dxf