




Download

DXF 2D
- tortuga.dxf



Tortuga Em Centralisé

Corps : en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Réflecteur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.
EM version: avec câblage EM avec alimentation centralisée.
Appareils conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

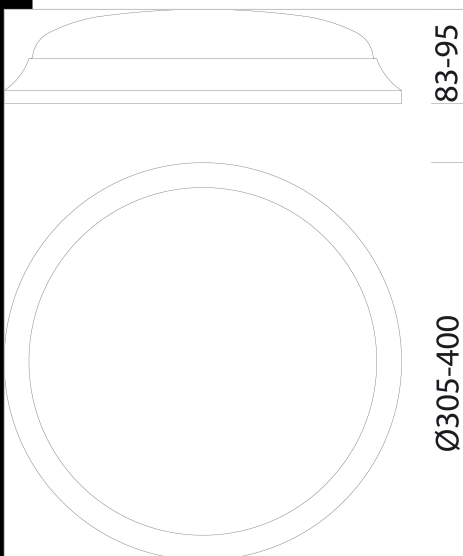

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22042410-0050	CLD-EC	0,65	LED-1368lm-3000K-CRI>80	17 W	BLANC
22042411-0050	CLD-EC	0,65	LED-1488lm-4000K-CRI>80	17 W	BLANC
22042412-0050	CLD-EC	1,10	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BLANC
22042413-0050	CLD-EC	1,19	LED-2614lm-4000K-CRI>80	28 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated