



Télécharger

DXF 2D
- fashionr1.dxf

Montaggi
- FASHION rev2.pdf

Fashion R1 avec optique

La couleur est un facteur essentiel pour booster les ventes. Les points de vente doivent donc se munir d'un éclairage capable d'améliorer la perception des couleurs pour la marchandise exposée. Mission possible uniquement avec une lumière à large spectre qui garantit la bonne visualisation des couleurs. Fashion a été conçu pour répondre aux exigences d'éclairage des salles d'exposition et des espaces ayant besoin d'un éclairage d'accentuation.

Corps : en aluminium moulé sous pression.

Version avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.

Peinture : par pulvérisation avec peinture époxy en polyester résistant aux rayons UV.

Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


sources lumineuses haute efficacité (CRI 95).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9.

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Les LED haute performance Vivid comportent une nouvelle technologie qui agit de façon homogène sur la saturation des couleurs. Pour cette raison, elles sont particulièrement indiquées dans toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.

Sur demande : version CLD CELL-DIG (DALI) avec sous-code -1241
Version avec adaptateur escamotable comportant un driver intégré gradable, compatible avec le rail OMNITRACK PLUS.

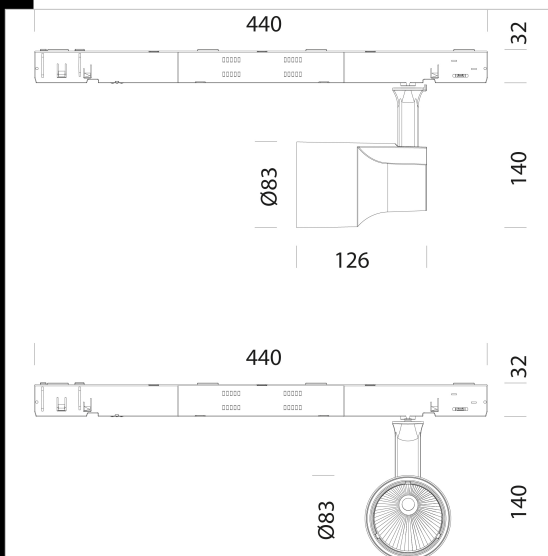

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22044210-00	CLD CELL	0.69	LED COB VIVID-1415lm-3000K-34°-CRI>95	19 W	BLANC
22044211-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1572lm-4000K-34°-CRI>95	19 W	BLANC
22044230-00	CLD CELL	0.68	LED COB VIVID-1415lm-3000K-34°-CRI>95	19 W	NOIR
22044231-00	CLD CELL	0.68	LED COB VIVID-1572lm-4000K-34°-CRI>95	19 W	NOIR
22044210-1241	CLD CELL-D-D	0.71	LED COB VIVID-1415lm-3000K-34°-CRI>95	19 W	BLANC
22044211-1241	CLD CELL-D-D	0.72	LED COB VIVID-1572lm-4000K-34°-CRI>95	19 W	BLANC
22044230-1241	CLD CELL-D-D	0.68	LED COB VIVID-1415lm-3000K-34°-CRI>95	19 W	NOIR
22044231-1241	CLD CELL-D-D	0.68	LED COB VIVID-1572lm-4000K-34°-CRI>95	19 W	NOIR

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %