


King mur extérieur

King projecteur mural conçu pour résoudre des situations spéciales d'éclairage dans les ambiances qui ont besoin d'un indice de protection élevé.
 Corps: orientable en aluminium moulé sous pression.
 Réflecteur: en aluminium oxydé et brillant à haut rendement.
 Diffuseur: verre trempé de protection.
 Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV.
 Douille: en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate avec des éléments en bronze phosphoreux.
 Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible de 1,5 mm² de diamètre avec cosse à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone et tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T avec prise-fiche.
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
 Lampes: équipés de lampes ALO; FLC-D.

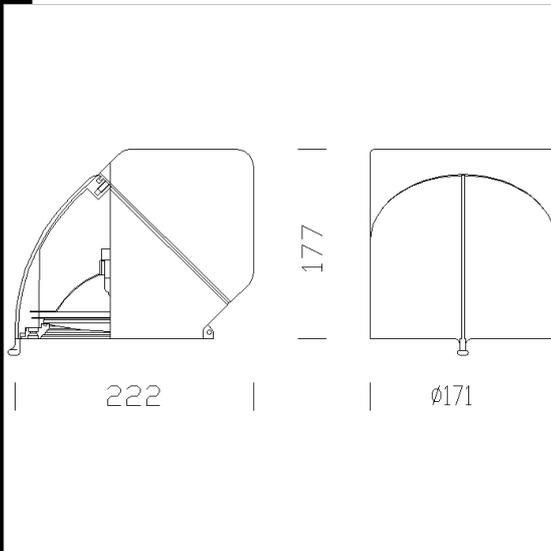

Télécharger

DXF 2D
 - kingpe.dxf
 Montaggi
 - 771494 king.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22049418-00	CNR-L	2.80	FLC 1x13D-900lm-3000K-Ra 1b	17 W	G24d-1	BLANC
22049473-00	CNR-L	2.55	ALO 70-1100lm-3000K-Ra 100	75 W	E27	ARGENT
22049472-00	CNR-L	2.80	FLC 1x13D-900lm-3000K-Ra 1b	17 W	G24d-1	ARGENT
22049419-00	CNR-L	2.55	ALO 70-1100lm-3000K-Ra 100	75 W	E27	BLANC

Accessoires



- Orienteur 165 mm



- Verre + cadre

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %