

Download

DXF 2D
- domi.dxf




Domitilla

Corps : en acier, complet avec câble d'alimentation DIMM.

Diffuseur : en polycarbonate opale.

Equipement : complet avec bouton de réglage sur le câble et bloc d'alimentation à brancher directement sur la prise de courant.

LED : maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

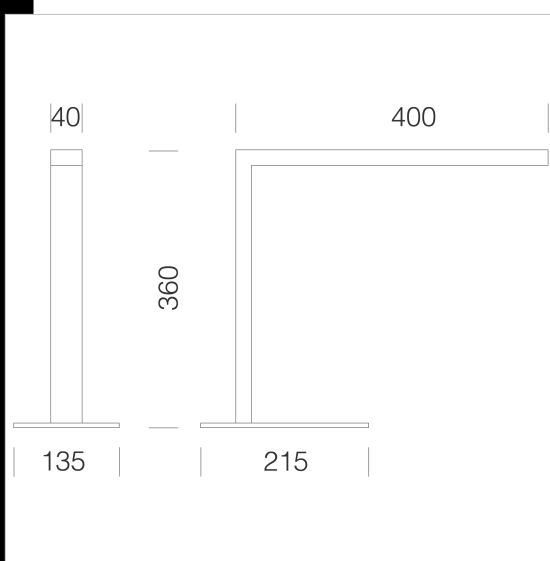

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22051010-00	CLD CELL	2,70	LED-630lm-4000K-CRI>90	0 W	BLANC
22051010-39	CLD CELL	2,70	LED-588lm-3000K-CRI>90	0 W	BLANC
22051030-00	CLD CELL	2,70	LED-630lm-4000K-CRI>90	0 W	NOIR
22051030-39	CLD CELL	2,70	LED-588lm-3000K-CRI>90	0 W	NOIR
22051070-00	CLD CELL	2,70	LED-630lm-4000K-CRI>90	0 W	GRAPHITE
22051070-39	CLD CELL	2,70	LED-588lm-3000K-CRI>90	0 W	GRAPHITE

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated