


Cubic murale

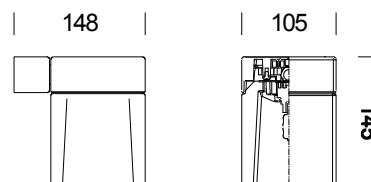

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22060210-00	S	2.20	blanc		ALO max 60-G9
22060231-00	S	2.20	aigue-marine	148x105x145	ALO max 60-G9
22060282-00	S	2.20	bleu	148x105x145	ALO max 60-G9
22060293-00	S	2.20	ambre	148x105x145	ALO max 60-G9
22060244-00	S	2.20	vert	145x105x148	ALO max 60-G9
22060226-00	S	2.20	rose	148x105x145	ALO max 60-G9
22060257-00	S	2.20	jaune	148x105x145	ALO max 60-G9
22060263-00	S	2.20	bleue	148x105x145	ALO max 60-G9
22060211-00	S	2.20	blanc	148x105x145	INC max 60-E14
22060232-00	S	2.20	aigue-marine	148x105x145	INC max 60-E14
22060283-00	S	2.20	bleu	148x105x145	INC max 60-E14
22060294-00	S	2.20	ambre	148x105x145	INC max 60-E14
22060245-00	S	2.20	vert	148x105x145	INC max 60-E14
22060227-00	S	2.20	rose	148x105x145	INC max 60-E14
22060258-00	S	2.20	jaune	148x105x145	INC max 60-E14
22060264-00	S	2.20	bleue	148x105x145	INC max 60-E14
22060270-00	S	2.20	gris	145x105x145	ALO max 60-GU10
22060273-00	S	2.20	gris	145x105x145	INC max 60-E14

Corps : en pressofusion d'aluminium vernis à la poudre avec du vernis à base de résine acrylique résistant aux rayons UV, après traitement de chromation. Version murale avec diffuseur orientable à 350°.

Diffuseur : cristal en verre moulé résistant au choc. Version colorée en cristal sablé et vernis par liquide avec vernis résistant à haute température.

Equipement: appareil fourni sans ampoule

Câblage : réalisé avec des câbles en téflon résistant à haute température; pinces de connexion au réseau avec la section maximale admise des conducteurs de 2,5 mm².

Normes : produits conformes aux normes en vigueur CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.