

Télécharger

DXF 2D
- 60210.dxf
Montaggi
- 771626_cubic.pdf



Cubic murale


Corps : en pressofusion d'aluminium vernis à la poudre avec du vernis à base de résine acrylique résistant aux rayons UV, après traitement de chromation. Version murale avec diffuseur orientable à 350°.

Diffuseur : cristal en verre moulé résistant au choc. Version colorée en cristal sablé et vernis par liquide avec vernis résistant à haute température.

Équipement: appareil fourni sans ampoule

Câblage : réalisé avec des câbles en téflon résistant à haute température; pinces de connexion au réseau avec la section maximale admise des conducteurs de 2,5 mm².

Normes : produits conformes aux normes en vigueur CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.

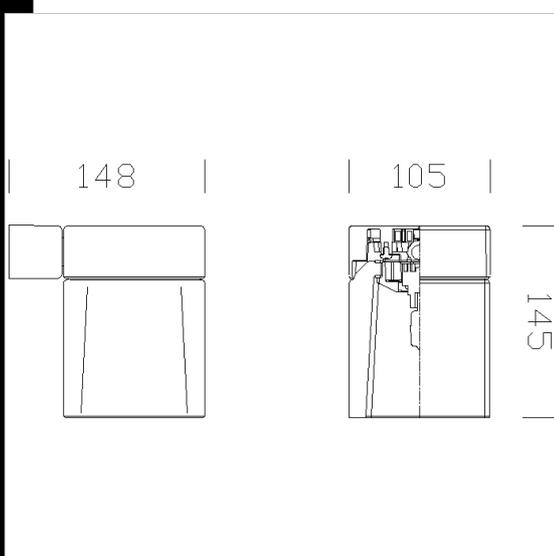

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %