

Cubic murale double


Corps : en pressofusion d'aluminium vernis à la poudre avec du vernis à base de résine acrylique résistant aux rayons UV, après traitement de chromation. Version murale avec diffuseur orientable à 350°.

Diffuseur : cristal en verre moulé résistant au choc. Version colorée en cristal sablé et vernis par liquide avec vernis résistant à haute température.

Equipement: appareil fourni sans ampoule

Câblage : réalisé avec des câbles en téflon résistant à haute température; pinces de connexion au réseau avec la section maximale admise des conducteurs de 2,5 mm².

Normes : produits conformes aux normes en vigueur CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.

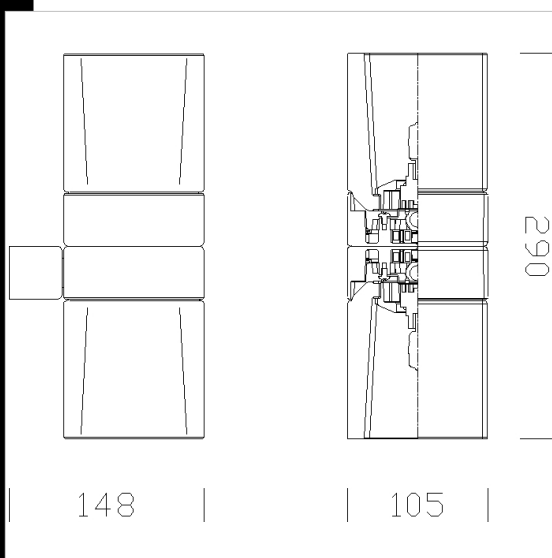

Télécharger

DXF 2D
- 60311.dxf

Montaggi
- CUBIC 07-07.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22060329-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	ROSE
22060334-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	AIGUE-MARINE
22060355-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	JAUNE
22060346-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	VERT
22060396-00	S	0.00	ALO max 60---	0 W	G9	AMBRE
22060359-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	JAUNE
22060395-00	S	0.00	INC max 2X40---	0 W	E14	AMBRE
22060384-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	BLEU
22060312-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	BLANC
22060311-00	S	4.15	INC max 2X40---	0 W	E14	BLANC
22060385-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	BLEU
22060366-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	BLEU CIEL
22060328-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	ROSE
22060347-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	VERT
22060365-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	BLEU CIEL
22060333-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	AIGUE-MARINE

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %