

Télécharger

DXF 2D  
- cristal1.dxf



## Cristal 1 - MASTERLED 12V


Série de spots à encastrer de petites dimensions ayant la particularité de produire des effets lumineux de différentes couleurs. Verre coloré.

Corps: verre coloré avec structure en acier sur laquelle se trouve le bornier et les étriers pour l'encastrement.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529

MASTERLED: dimmable, particulièrement adapté aux espaces fréquentés par le public, comme les réceptions, les halls, les couloirs, les escaliers et les toilettes, où l'éclairage est allumé en permanence, durée de vie 40 000h, économie d'énergie 80% par rapport à ALO 35W.

LED: 7W - 1450cd - 2700K - CRI80

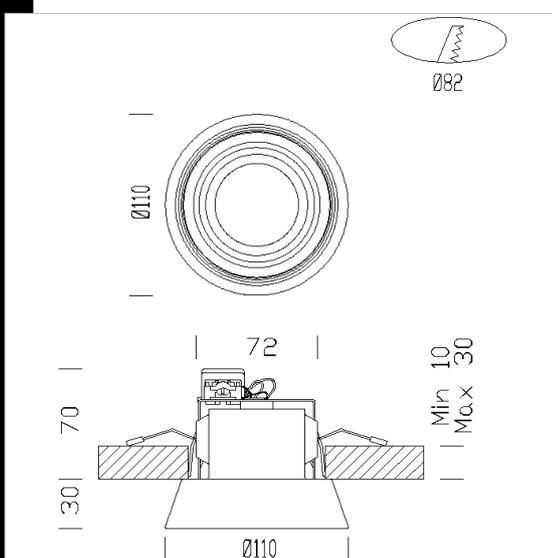

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22060580-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	BLEU
22060515-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	BLANC
22060527-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	ROSE
22060542-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	VERT