
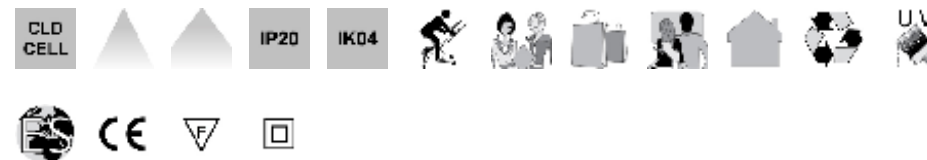


Mac - LED 7W - DIMM - 220-240V

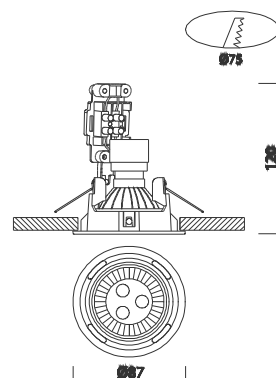

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22061012-00	CLD CELL	0.30	blanc	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061072-00	CLD CELL	0.30	argent mét.	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061032-00	CLD CELL	0.30	noir	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061062-00	CLD CELL	0.30	chromé	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061082-00	CLD CELL	0.30	or	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061092-00	CLD CELL	0.30	laiton	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061014-00	CLD CELL	0.30	blanc	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061074-00	CLD CELL	0.30	argent mét.	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061034-00	CLD CELL	0.30	noir	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061064-00	CLD CELL	0.30	chromé	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061084-00	CLD CELL	0.30	or	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061094-00	CLD CELL	0.30	laiton	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°

Série de spots à encastrer réalisée en zamac moulé sous pression. Corps interne permettant le positionnement au niveau du plafond ou l'extraction tout en assurant le contrôle sur l'orientabilité du faisceau lumineux (0°-20°).

Possibilité de montage également sur lames pas 100.

Corps: en zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel est monté le bornier. Avec ressorts pour l'encastrement.

Douille: en céramique avec contacts argentés.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.