


## Low glare 1 - DIMM

Corpo: in alluminio orientabile con dei ressorts.  
 Ottica specifica anti-abbagliamento per un confort migliorato.  
 Pitture: polverizzazione con pittura poliestere resistente ai raggi UV.  
 Norme: apparecchi conformi alle norme EN 60598-1 CEI 34-21 Indice di protezione conforme alle norme EN 60529.  
 Può essere installato in un foro di almeno 64mm fino a 108mm. Di serie, con anello adattatore per aderire al foro d'incasso.  
 Su richiesta: 60° sotto-codice -0032 - 25° sotto-codice -0031.  
 LED COB 9W - 2750K - 900lm - CRI 92 - 38°  
 LED COB 9W - 3000K - 900lm - CRI 92 - 38°  
 LED COB 9W - 4000K - 1000lm - CRI 92 - 38°  
 Gruppo di rischio fotobiologico: Gruppo 0 (esempt di rischio).  
 Fattore di potenza: 0,9  
 Mantenimento del flusso luminoso a 70% 50000h(L70B50)  
 Una potenza più bassa si traduce in una riduzione dei costi, più di 80% di risparmio energetico  
 incassata Ø 64/108mm

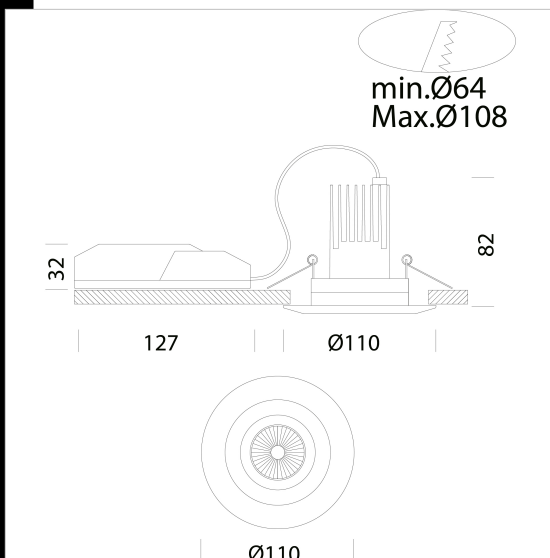

### Download

DXF 2D  
 - low1.dxf  
 Montaggi  
 - LOW\_GLARE\_1-2.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22061475-00	CLD CELL-D	0,35	LED COB 9W		900lm-2750K - 38°-CRI 92	ALUMINIUM
22061415-00	CLD CELL-D	0,35	LED COB 9W		900lm-2750K - 38°-CRI 92	BLANC
22061470-00	CLD CELL-D	0,35	LED COB 9W		900lm-3000K - 38°-CRI 92	ALUMINIUM
22061410-00	CLD CELL-D	0,30	LED COB 9W		900lm-3000K - 38°-CRI 92	BLANC
22061474-00	CLD CELL-D	0,35	LED COB 9W		1000lm-4000K - 38°-CRI 92	ALUMINIUM
22061414-00	CLD CELL-D	0,35	LED COB 9W		1000lm-4000K - 38°-CRI 92	BLANC
22061475-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED COB 9W		900lm-2750K - 38°-CRI 92	ALUMINIUM
22061415-09	CLD CELL-D-E	0,80	LED COB 9W		900lm-2750K - 38°-CRI 92	BLANC
22061470-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED COB 9W		900lm-3000K - 38°-CRI 92	ALUMINIUM
22061410-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED COB 9W		900lm-3000K - 38°-CRI 92	BLANC
22061474-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED COB 9W		1000lm-4000K - 38°-CRI 92	ALUMINIUM
22061414-09	CLD CELL-D-E	0,80	LED COB 9W		1000lm-4000K - 38°-CRI 92	BLANC
22061415-0031	CLD CELL-D	0,35	LED 7W		800lm-2750K - 38°-CRI>90	BLANC
22061470-0031	CLD CELL-D	0,33	LED 7W		800lm-3000K - 25°-CRI>90	ALUMINIUM
22061475-0031	CLD CELL-D	0,60	LED 7W		800lm-2750K - 38°-CRI>90	
22061414-0031	CLD CELL-D	0,30	LED 7W		800lm-4000K - 25°-CRI>90	BLANC
22061415-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 7W		800lm-2750K - 60°-CRI>90	BLANC
22061410-0031	CLD CELL-D	0,35	LED 7W		800lm-3000K - 25°-CRI>90	BLANC
22061474-0031	CLD CELL-D	0,60	LED 7W		800lm-4000K - 25°-CRI>90	
22061470-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 7W		800lm-3000K - 60°-CRI>90	ALUMINIUM
22061474-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 7W		800lm-4000K - 60°-CRI>90	ALUMINIUM
22061410-0032	CLD CELL-D	0,30	LED 7W		800lm-3000K - 60°-CRI>90	BLANC
22061414-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 7W		800lm-4000K - 60°-CRI>90	BLANC

### Accessori



- grille de protection