




**Télécharger**

DXF 2D  
- 61570.dxf  
Montaggi  
- M60 rev5.pdf



## M60 LED FULLCOLOR RGB

Corps M60: en aluminium poli.  
Câblage: Transformateur en dc 350/700mA fourni à part; pour la version RGB, il est possible d'utiliser un module de contrôle MASTER/SLAVE.  
Equipement M60: en série fourni avec vis crantée pour l'installation sur des panneaux en bois, en plâtre ou en tôle; fournis avec vis et étriers de fixation pour profilé c circulaire Ø 60mm pour installation sur mur en brique.  
Norme: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.  
Complet avec POWERLED RGB 3.2W - R30 / G40 / B9 - 25°  
Possibilité de choisir les degrés d'ouverture de l'optique (10°-25°-30°-40°).  
Fourni avec vis crantée pour l'installation sur des panneaux en bois, en plâtre ou en tôle. Si l'on désire faire fonctionner 5 spots de manière synchronisée, il est nécessaire d'acheter en plus MASTER (cod. 22090870-00) et SLAVE (cod. 22090871-00).

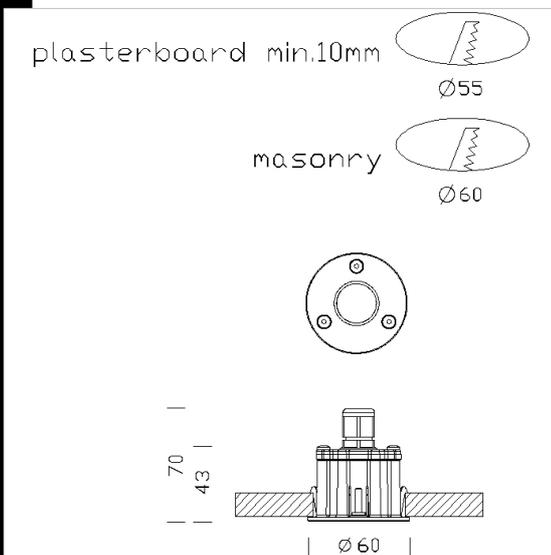

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22061566-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	CROMATO
22061575-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	ARGENTO
22061516-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	BIANCO

### Accessoires

 - Kit 2	 - RGB Remote	 - LED Master+ IRE	 - LED slave
 - Kit 3	 - Kit amplificateur / demodulateur de signal DMX	 - Kit 1	

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %