


Marte 11

Corps : aluminium moulé sous pression avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond. Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Normes: produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529. LED : maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061802-00	CLD	0,24	LED COB-820lm-3000K-40°-CRI 92	8 W	BLANC
22061802-68	CLD	0,24	LED COB-850lm-4000K-40°-CRI 92	8 W	BLANC

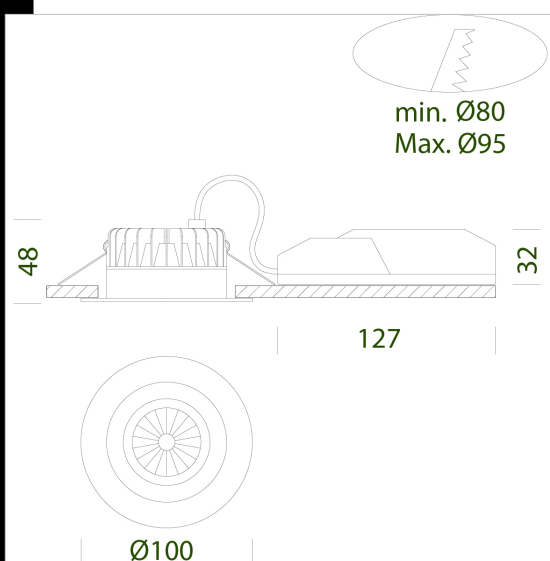

Download

DXF 2D
- marte11.dxf

Montaggi
- MARTE_4...12 rev7.pdf

BIM
- Marte 11 - 20200224.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated