


Marte 7

Corps : en aluminium moulé sous pression. Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement. Normes: produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Facteur de puissance: $\geq 0,9$
Maintien du flux lumineux à 80% 50000h (L80B20)
encastrée Ø 75/95mm

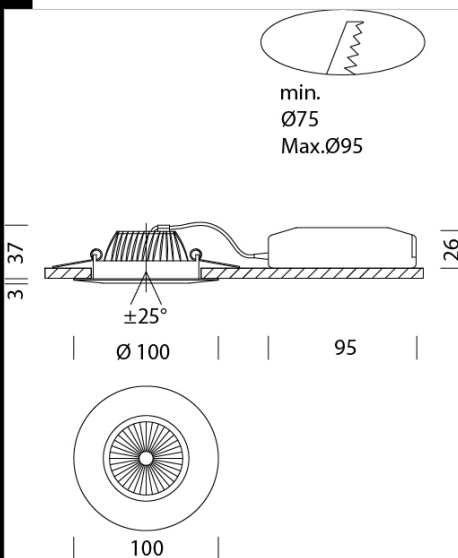

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061814-00	CLD	0,23	LED COB-642lm-3000K-30°-CRI 92	6 W	BLANC
22061814-68	CLD	0,23	LED COB-687lm-4000K-30°-CRI 92	6 W	BLANC

Accessori



- EM Kit Q



Download

DXF 2D
- marte7.dxf
Montaggi
- MARTE_4...12 rev7.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated