




Marte 9

Corps: en aluminium moulé sous pression
 Réflecteur : polycarbonate métallisé haute performance.
 Normes: produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection selon les normes EN60529.
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
 Facteur de puissance: $\geq 0,9$
 Maintien du flux lumineux à 80% 50000h (L80B20)
 encastrée Ø 65/70mm

Download

DXF 2D
 - marte9.dxf
 Montaggi
 - MARTE_4...12 rev7.pdf

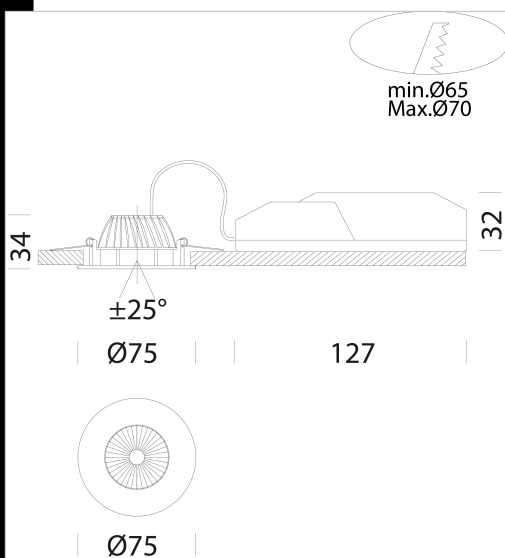

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061819-00	CLD	0,17	LED COB-483lm-3000K-40°-CRI 92	5 W	BLANC
22061819-68	CLD	0,17	LED COB-517lm-4000K-40°-CRI 92	5 W	BLANC

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated