


Janus LED 3000K

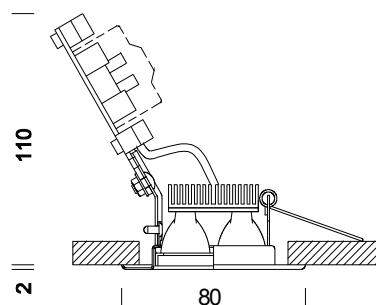

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22062111-00	CLD S+L	0.30	blanc	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062134-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062172-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062167-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062193-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062010-00	CLD S+L	0.30	blanc	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062030-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062060-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062070-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062090-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062011-00	CLD S+L	0.30	blanc	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062031-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062061-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062071-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062091-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22066010-00	CLD S+L	0.30	blanc	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066030-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066060-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066070-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066090-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066011-00	CLD S+L	0.30	blanc	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22066031-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066061-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066071-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066091-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066012-00	CLD S+L	0.30	blanc	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066032-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066062-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066072-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066092-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°

Spots à encastrer, en acier, orientables, de dimensions réduites.

Possibilité de montage également sur lames pas 100.

Corps: en acier avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Livré avec 1 module Powerled 3X1.6w - 3000K - 450lm@500mA - 10/25/60°

Livré avec 1 module Powerled 3X2.5w - 3000K - 650lm@700mA - 10/25/60°

Acheter séparément un transformateur réf.22090890-00 (max 3 - 500mA)

Acheter séparément un transformateur DIM 1-10V réf.22090834-00 (max 2 - 500mA-700mA)

Acheter séparément un transformateur DIM DALI réf.22090834-00 (max 3 - 500mA)