


## Janus LED RGB FULLCOLOR

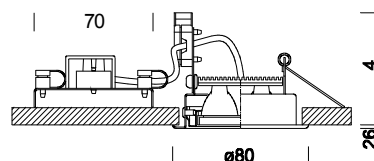

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22062116-00	CLD S+L	0.30	blanc		POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062133-00	CLD S+L	0.30	noir	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062174-00	CLD S+L	0.30	argent mét.	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062166-00	CLD S+L	0.30	chromé	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062197-00	CLD S+L	0.30	laiton	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm

Spots à encastrer, en acier, orientables, de dimensions réduites.

Possibilité de montage également sur lames pas 100.

Corps: en acier avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Complet avec POWERLED FULLCOLOR RGB 3.2W. Utiliser le driver code 22090870-00 pour alimenter jusqu'à 3 fullcolor rgb maxi. Pour connecter 3 autres fullcolor rgb en mode synchronise avec le master, commander slave code 22090871-00