


## M45 LED white

Corps M45: zamac moulé sous pression.  
 Câblage: Transformateur en dc 350mA (22090832-00 max 1 spot. 22090837-00 max 5 spot) 700mA (22090835-00 max 1 spot) fourni à part;  
 Equipement M45: en série fourni avec ressort à boudin pour faux-plafonds d'une épaisseur supérieure à 5mm; pour les faux-plafonds d'une épaisseur comprise entre 1 et 5 mm; utiliser des ressorts à lames.  
 Norme: : Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

### Télécharger

DXF 2D  
 - 62613.dxf

Montaggi  
 - m45.pdf

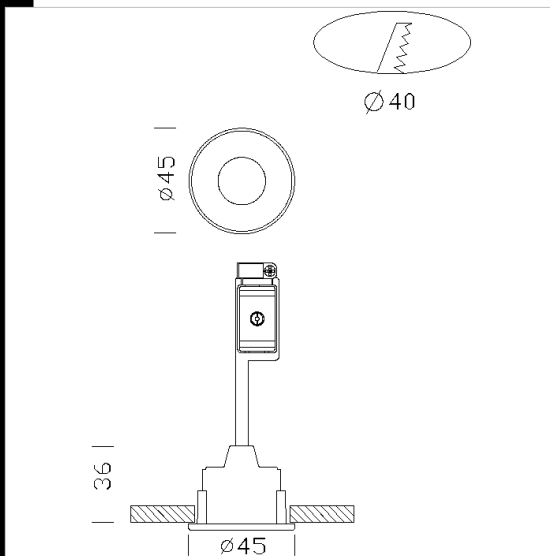

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22062673-00	CLD S+L	0.12	LED-331lm-3000K-24°-CRI 80	6 W	ARGENTO
22062664-00	CLD S+L	0.12	LED-207lm-3000K-24°-CRI 80	4 W	CROMATO
22062665-00	CLD S+L	0.12	LED-331lm-3000K-24°-CRI 80	6 W	CROMATO
22062612-00	CLD S+L	0.12	LED-331lm-3000K-24°-CRI 80	6 W	BIANCO
22062672-00	CLD S+L	0.12	LED-207lm-3000K-24°-CRI 80	4 W	ARGENTO
22062613-00	CLD S+L	0.12	LED-207lm-3000K-24°-CRI 80	4 W	BIANCO

### Accessories



- 700mA LED power supply



- 350mA LED power supply

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$