
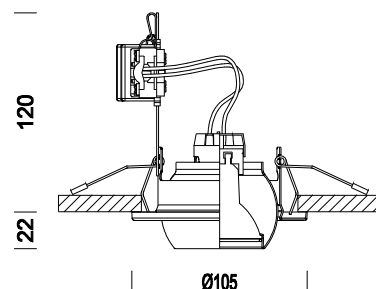


Luna 1 - LED 4000K

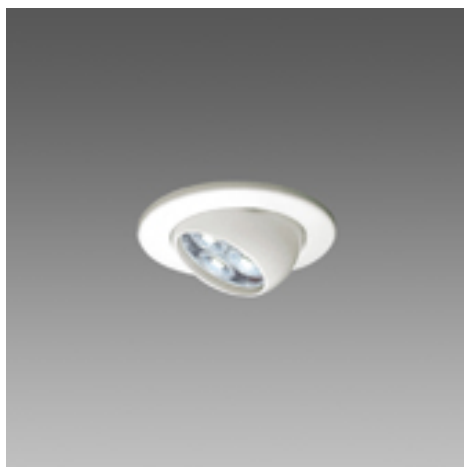

| Code | Cablage | Kg | Couleur | Dimensions | Lamp |
|-------------|---------|------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 22063012-00 | CLD S+L | 0.30 | blanc | 0x0x120 Ø102 | POWERLED white-650lm-3000K-25° |
| 22063073-00 | CLD S+L | 0.30 | argent mét. | 0x0x120 Ø102 | POWERLED white-650lm-3000K-25° |
| 22063064-00 | CLD S+L | 0.30 | chromé | 0x0x120 Ø102 | POWERLED white-650lm-3000K-25° |
| 22063095-00 | CLD S+L | 0.30 | or | 0x0x120 Ø102 | POWERLED white-650lm-3000K-25° |

Série de spots à encastrer orientables et de hauteur réduite, idéals donc pour l'installation de faux plafonds bas ou de rayons d'exposition. Extrêmement simples à installer.

Corps: en zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Câblage: avec transformateur à acheter séparément.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Livré avec 1 module Powerled 3X2.5w - 4000K - 650lm@700mA - 25°

Acheter séparément un transformateur réf. 22090837-00 (max 4 - 350mA)