


## Lem - POWERLED RGB FULLCOLOR

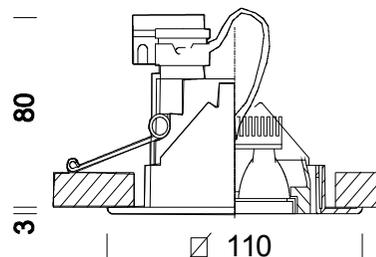

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22064766-00	CLD S+L	0.50	chromé	110x110x80	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22064711-00	CLD S+L	0.50	blanc	110x110x80	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22064732-00	CLD S+L	0.50	noir	110x110x80	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22064793-00	CLD S+L	0.50	laiton	110x110x80	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22064784-00	CLD S+L	0.50	or	110x110x80	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm

Série de spots à encastrer orientables et de hauteur réduite, idéals donc pour l'installation de faux plafonds bas ou de rayons d'exposition. Extrêmement simples à installer.

Corps: en zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Complet avec POWERLED FULLCOLOR RGB 3.2W. Utiliser le driver code 22090870-00 pour alimenter jusqu'à 3 fullcolor rgb maxi. Pour connecter 3 autres fullcolor rgb en mode synchronise avec le master, commander slave code 22090871-00