


## Lem - LED 7W - DIMM - 220-240V

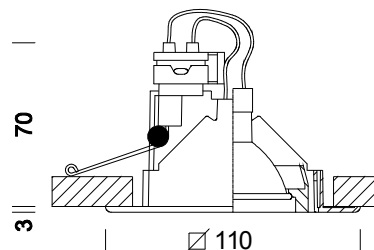

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22064810-00	CLD CELL	0.50	blanc	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064830-00	CLD CELL	0.50	noir	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064860-00	CLD CELL	0.50	chromé	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064880-00	CLD CELL	0.50	or	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064890-00	CLD CELL	0.50	laiton	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Série de spots à encastrer orientables et de hauteur réduite, idéals donc pour l'installation de faux plafonds bas ou de rayons d'exposition. Extrêmement simples à installer.

Corps: en zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Douille: en céramique avec contacts argentés.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.