



Download

DXF 2D
- minisquare.dxf

Montaggi
- MINISQUARE-ISPOTCOMFORT
rev2.pdf



Mini Square

Une nouvelle gamme de spots encastrables à Led, de petites dimensions, les spots Minisquare représentent la solution la plus appropriée en cas d'installation dans des espaces réduits tels que les faux-plafonds, les meubles et les vitrines. Leurs sources à Led permettent une économie énergétique considérable et une émission de lumière de qualité optimale

Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.


Réflecteur : en polycarbonate métallisé.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Très grand rendement lumineux (CRI 92) avec l'optique anti-éblouissement UGR>19

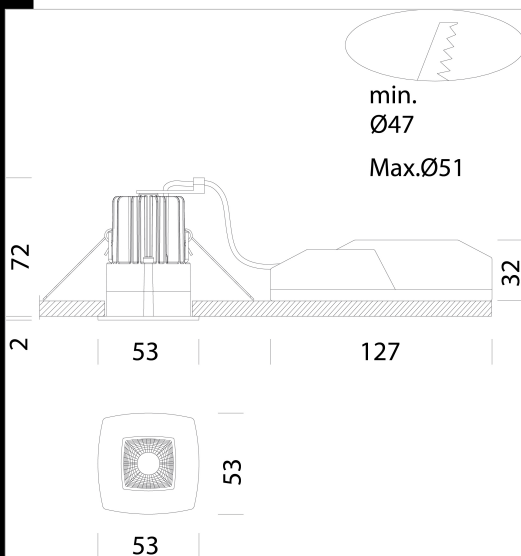

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065210-00	CLD-DI	0,23	LED COB-900lm-3000K-48°-CRI 92	11 W	BLANC
22065211-00	CLD-DI	0,20	LED COB-984lm-4000K-48°-CRI 92	11 W	BLANC
22065210-1241	CLD-D-D	0,28	LED COB-900lm-3000K-48°-CRI 92	11 W	BLANC
22065211-1241	CLD-D-D	0,27	LED COB-984lm-4000K-48°-CRI 92	11 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated