

Trial LED - COB

CORPS : aluminium extrudé (alliage 6060) avec flasques en tôle d'acier ép. 1,5 mm.

Boîtier d'encastrement en aluminium moulé sous pression avec étriers pour installation dans les faux-plafonds.

Vis en acier inox AISI 304.

DIFFUSEUR : verre trempé transparent ép. 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (EN 12150-1:2001).

RÉFLECTEUR : aluminium pur 99.99 (bright-diffuse) ép.0,5 mm avec facteur de réflexion >=93.

PEINTURE : cataphorèse couleur grise pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. Finition à base de résine acrylique couleur BLANCHE stabilisée aux rayons UV.

ALIMENTATION : driver IP65 220-240V 50/60Hz, puissance totale de système :

LED COB 36W - 5400lm - 4000K - CRI 92

LED COB 49W - 6900lm - 4000K - CRI 92

LED COB 63W - 8300lm - 4000K - CRI 92

LED COB 77W - 9650lm - 4000K - CRI 92

Version standard avec prise étanche 3P pour branchement alimentation (220-240V), section de câble maximum admissible de 2,5 mm², et avec prise étanche 2P pour le branchement alimentation LED (+/-) avec section de câble maximum admissible de 4 mm².

Classe I et indice de protection IP54-IK08 selon les normes NF EN 60598-1.

Durée de vie de l'appareil >=50 000h


Épaisseur de serrage pour faux-plafonds de min. 5 mm, max. 40 mm.

Facteur de puissance: >0,97

Durée de vie 50.000h 70% L70B50

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Download
DXF 2D
- trialed.dxf

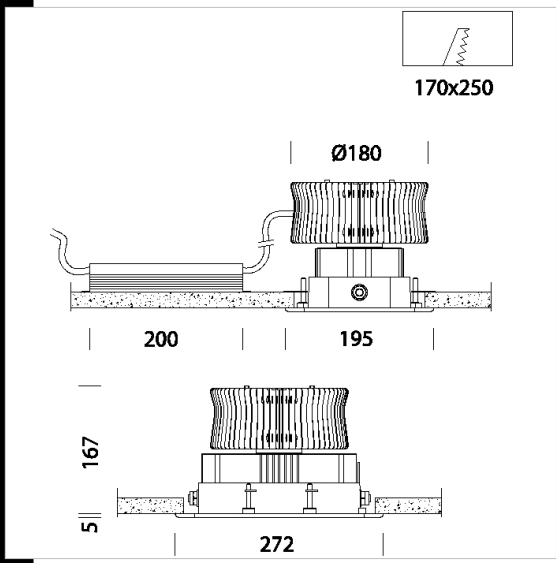

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22065415-00	CLD CELL	3,45	LED COB 36W		5400lm-4000K-CRI 92	BLANC
22065412-00	CLD CELL	3,45	LED COB 49W		6900lm-4000K-CRI 92	BLANC
22065411-00	CLD CELL	3,25	LED COB CREE 63W		7600lm-4000K-CRI 92	BLANC
22065410-00	CLD CELL	4,58	LED COB 77W		9650lm-4000K-CRI 92	BLANC

Accessori

