


Sirio - LED 7W - 220-240V - DIMM - Home

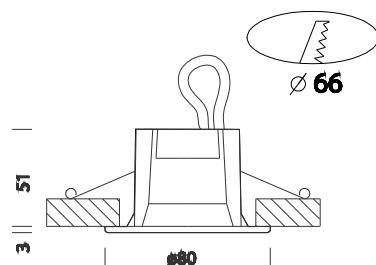

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22066112-00	CLD CELL-D	0.20	blanc	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066172-00	CLD CELL-D	0.20	argent mét.	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066132-00	CLD CELL-D	0.20	noir	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066162-00	CLD CELL-D	0.20	chromé	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066182-00	CLD CELL-D	0.20	or	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066192-00	CLD CELL-D	0.20	laiton	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066114-00	CLD CELL-D	0.20	blanc	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066174-00	CLD CELL-D	0.20	argent mét.	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066134-00	CLD CELL-D	0.20	noir	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066164-00	CLD CELL-D	0.20	chromé	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066184-00	CLD CELL-D	0.20	or	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066194-00	CLD CELL-D	0.20	laiton	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°

Corps: en zamac moulé sous pression.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h