
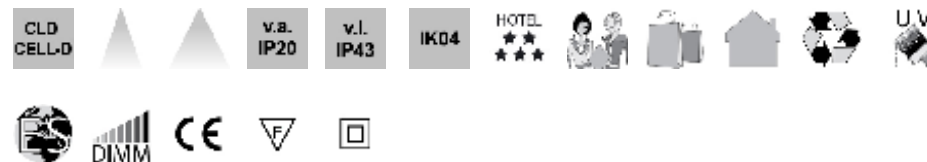


Deimos LED 7W - 220-240V DIMM

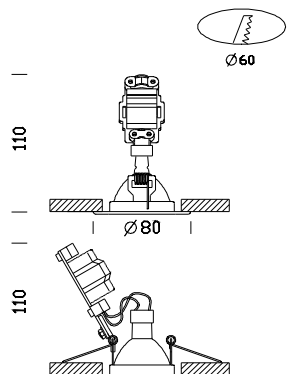

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22066214-00	CLD CELL-D	0.20	blanc	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066274-00	CLD CELL-D	0.20	argent mét.	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066234-00	CLD CELL-D	0.20	noir	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066264-00	CLD CELL-D	0.20	chromé	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066284-00	CLD CELL-D	0.20	laiton	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066215-00	CLD CELL-D	0.20	blanc	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066275-00	CLD CELL-D	0.20	argent mét.	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066235-00	CLD CELL-D	0.20	noir	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066265-00	CLD CELL-D	0.20	chromé	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066285-00	CLD CELL-D	0.20	laiton	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Spots à encastrer, très simples à installer et faciles à entretenir. Excellent rapport qualité/prix.

Possibilité de montage également sur lames pas 100.

Corps: en tôle d'acier.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h