

Petit 38

Spots à encastrer de très petites dimensions, idéals pour être installés sur des surfaces d'épaisseur réduite et dans des conditions d'encombrement minimum vers le haut. A utiliser pour les applications d'ameublement, meubles, cuisines, étagères.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED:


3000K - 350mA = 1.2W - 100lm

3000K - 500mA = 2.0W - 155lm

Driver non incluse.

Télécharger

DXF 2D
- pet38.dxf

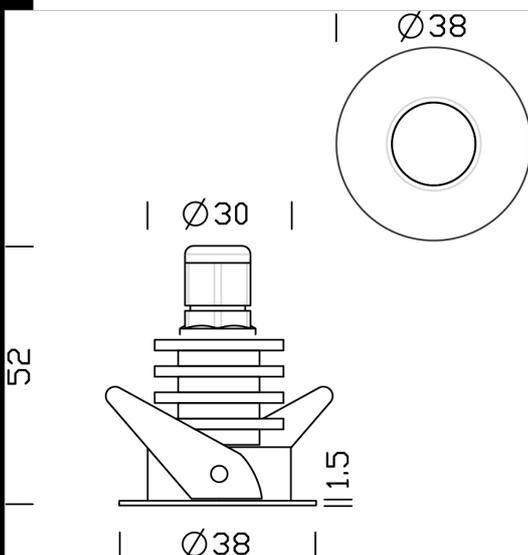

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|-------------|---------|------|------------------------|------|---------|
| 22066463-00 | CLD S+L | 0.06 | LED-100lm-3000K-CRI 80 | 1 W | CROMATO |

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %