


Fénix Q - MASTERLED

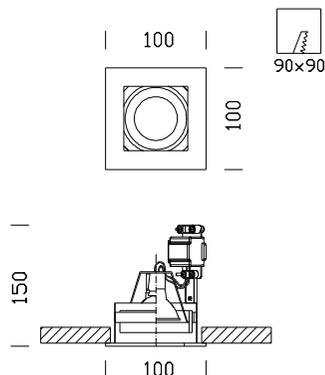

| Code | Cablage | Kg | Couleur | Dimensions | Lamp |
|-------------|---------|------|---------|-------------|--------------------------------------|
| 22066911-00 | CLD S+L | 0.30 | blanc | 100x100x150 | MASTERLED 10W-GU5.3-1920cd-3000K-24° |

Encastré petite taille réglable. Idéal pour une installation dans les magasins, salles d'exposition ou de salles d'exposition.

Corps: tôle d'acier.

Peinture: liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV.

Normes: Produit selon EN 60598-1-CEI 34-21 Degré de protection selon EN 60529.

MASTERLED: dimmable, particulièrement adapté aux espaces fréquentés par le public, comme les réceptions, les halls, les couloirs, les escaliers et les toilettes, où l'éclairage est allumé en permanence, durée de vie 40 000h, économie d'énergie 80% par rapport à ALO 35W.

MASTERLED 7W - 3000K - 1920cd - 24°