




## Deltamarket

Corps: basculant en aluminium moulé sous pression.  
 Peinture: En poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.  
 Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529.  
 Facteur de puissance: >0,95

### Télécharger

DXF 2D  
 - dellamarket.dxf

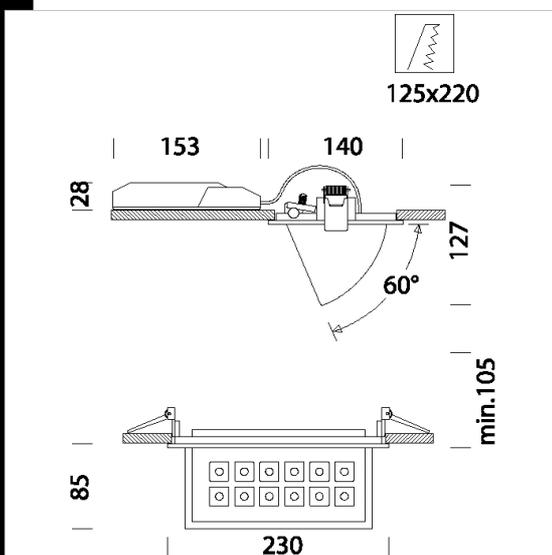

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22068710-00	CLD CELL	1,15	LED white 40W	-	2810lm-4000K - 90°-CRI 70	BLANC