



Télécharger

DXF 2D
- 70071.dxf
Montaggi
- argostar.pdf



Argostar 3 susp. avec tiges

Le niveau technologique atteint a permis de réaliser un nouveau spot pour l'éclairage d'intérieur. Sa lumière diffuse permet d'obtenir, grâce à la fabrication spécial du cône, un éclairage sans éblouissement qui s'intègre très bien dans n'importe quel type de contexte architectural.

Corps: en matériau thermoplastique résistant aux hautes températures. Muni de cône diffuseur en polycarbonate sphère-opale.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.


Câblage: alimentation 230V/50Hz, câble à 2 pôles de 0,75 mm² de diamètre.

Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Sans anneau coloré.

Avec tiges L= 1.50 cm.

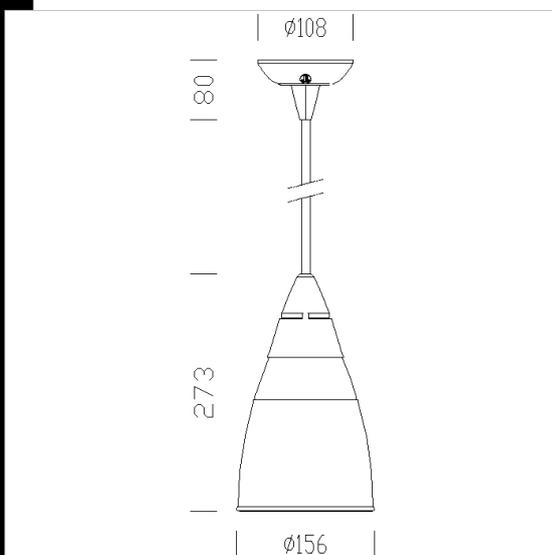

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22070071-00	S	0.80	FLC EL max23-1500lm-4000K-Ra 1b	0 W	E27	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %