

Argostar 2 susp. avec petit câble

Le niveau technologique atteint a permis de réaliser un nouveau spot pour l'éclairage d'intérieur. Sa lumière diffuse permet d'obtenir, grâce à la fabrication spécial du cône, un éclairage sans éblouissement qui s'intègre très bien dans n'importe quel type de contexte architectural.

Corps: en matériau thermoplastique résistant aux hautes températures. Muni de cône diffuseur en polycarbonate sphère-opale.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.

Câblage: alimentation 230V/50Hz, câble à 2 pôles de 0,75 mm² de diamètre.

Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


Sans anneau coloré.

Avec petit câble en acier L=1.50 cm

Télécharger

DXF 2D
- 70073.dxf

Montaggi
- argostar.pdf

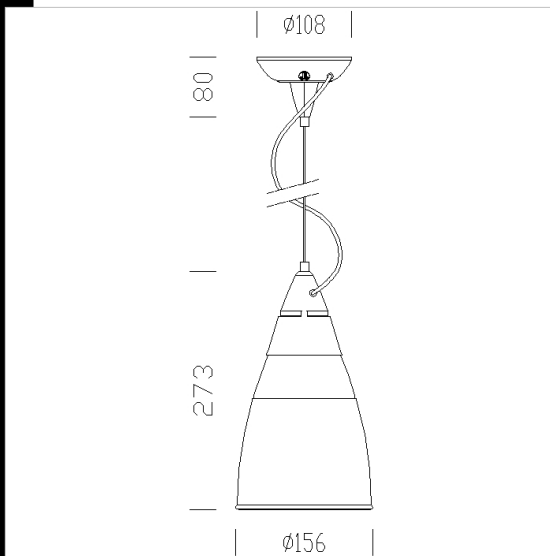

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22070073-00	S	0,62	FLC EL max23	E27	1500lm-4000K-Ra 1b	ARGENT
22070074-00	CLD S	0,75	ALU 50	GU10	--	ARGENT