


Télécharger

DXF 2D
- minighost.dxf

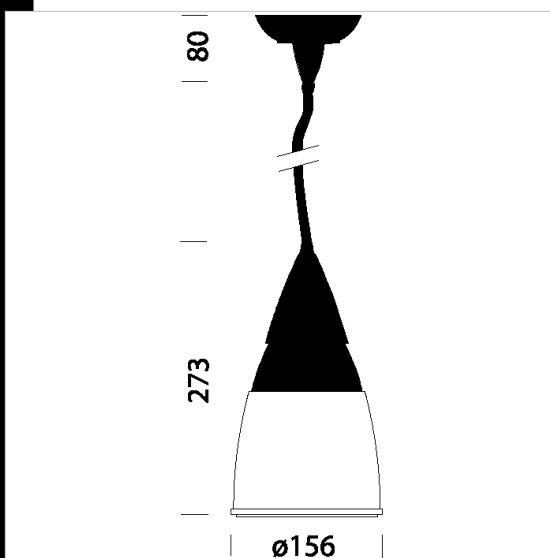

Minighost

Corps: En matière thermoplastique résistant aux hautes températures. Avec cône diffuseur en polycarbonate.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.

Câblage: alimentation 230V/50Hz, câble à 2 pôles de 0,75 mm² de diamètre.

Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum

Normes: Appareils conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Sur demande

22486526-00 LED SMD - E27 - 12W - 3000K - 1200lm - CRI 80

22486509-00 LED SMD - E27 - 8W - 2700K - 600lm - CRI 80

22486501-00 LED SMD - E27 - 11W - 2700K - 800lm - CRI 80

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Couleur
22070076-00	CLD CELL	0.62	LED-800lm-2700K-CRI 80	9 W	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %