


Minighost - MASTERLED Bulb

Corps: En matière thermoplastique résistant aux hautes températures. Avec cône diffuseur en polycarbonate.
 Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
 Câblage: alimentation 230V/50Hz, câble à 2 pôles de 0,75 mm² de diamètre.
 Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum
 Normes: Appareils conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
 MASTERLED BULB 12W = 60W INC 25000h - 806lm - 2700K



Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22070079-00	CLD CELL-D	0,85	MASTERLED BULB	E27	806lm-2700K-na	ARGENT

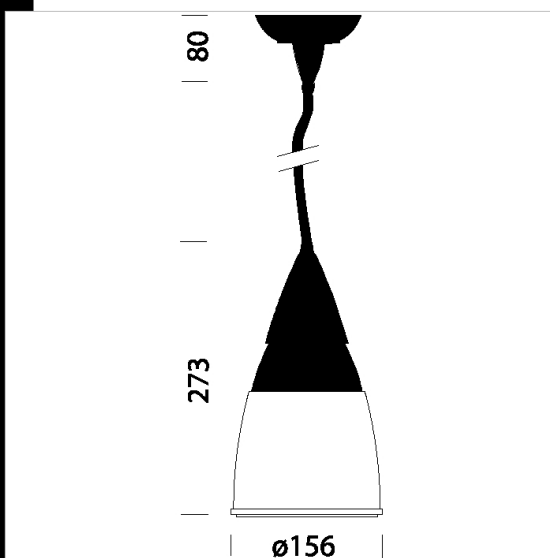

Download

DXF 2D
 - minighost.dxf