



Télécharger

DXF 2D
- argo4.dxf

Montaggi
- argostar.pdf



Argostar 4 suspension

Le niveau technologique atteint a permis de réaliser un nouveau spot pour l'éclairage d'intérieur. Sa lumière diffuse permet d'obtenir, grâce à l'usinage spécial du cône, un éclairage sans éblouissement qui s'intègre très bien dans n'importe quel type de contexte architectonique.

Corps: en matériau thermoplastique résistant aux hautes températures. Muni de cône diffuseur en polycarbonate sphère-opale.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.


Câblage: alimentation 230V/50Hz, câble à 2 pôles de 0,75 mm² de diamètre.

Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Sans anneau coloré.

Avec petit câble en acier L=1.50 cm

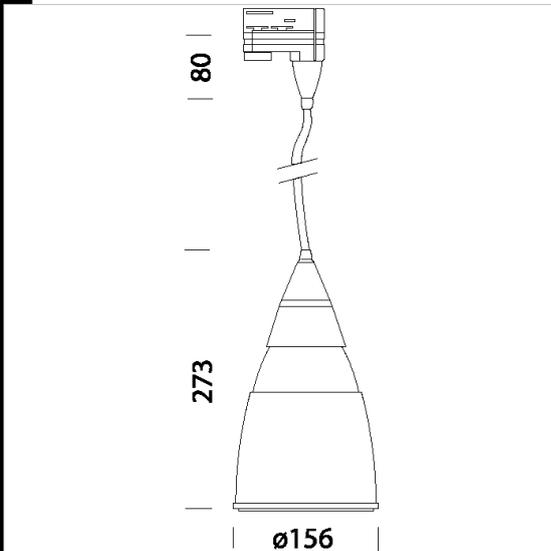

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22070174-00	S	0.65	FLC EL max23-1500lm-4000K-Ra 1b	0 W	E27	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %